



RECODI
I Pavimenti Industriali



Rivestimenti polimerici

Le innovative
soluzioni Recodi
per la progettazione
e la realizzazione
di pavimentazioni
industriali in resina



02. Presentazione dell'azienda

- Recodi, innovazione e qualità nelle pavimentazioni in resina
- I settori di applicazione
- Perché scegliere una pavimentazione in resina



04. Recosint Rv

- Ideale per servizi mensa, manifatture leggere, aree comuni e centri sanitari



05. Repox Malta 4/6

- Ideale per ambienti a traffico intenso e aggressivi



06. Ucrete di BASF CC

- Ideale per industrie agroalimentari, farmaceutiche, chimiche ed elettroniche



07. Recosint A2

- Ideale per aree commerciali, aziende elettroniche e aree d'imballaggio



08. Repox Mix

- Ideale per l'industria farmaceutica, le aree commerciali e showroom



09. Remetil

- Industria chimica, magazzini e officine meccaniche



10. Recostore

- Ideale per showroom, alberghi, appartamenti, uffici



11. Rewall

- Industria alimentare, farmaceutica e tessile



12. Segnaletica orizzontale

- Perché un rivestimento deve essere funzionale



13. Dettagli tecnici



Recodi, innovazione e qualità nelle pavimentazioni in resina

I rivestimenti polimerici rappresentano oggi un sistema di soluzioni in grado di rispondere con efficacia alle esigenze specifiche delle aziende che necessitano **di pavimentazioni operative e industriali di nuova generazione**.

Superfici che consentano di dare una risposta precisa a precise problematiche: dalla resistenza all'abrasione agli shock meccanici e termici, dalla massima igiene alla capacità di resistere alla corrosione chimica. Tutto questo garantendo durata, affidabilità, facilità di pulizia e ridotta manutenzione senza trascurare la sicurezza con sistemi di trama antisdrucchiolo che consentono di lavorare in totale serenità anche in presenza di bagnato o di olio.

La nostra società realizza da oltre 40 anni, con proprio personale altamente specializzato, rivestimenti in resina con formulati Recodi per pavimentazioni industriali. Le nostre soluzioni in tutto questo tempo ci hanno permesso di presentare sul mercato un'ampia gamma di rivestimenti all'avanguardia sia per la qualità sia per il rapporto qualità/prezzo.

Dopo un importante lavoro di ricerca e sperimentazione, infatti, abbiamo ottenuto entrambi gli obiettivi: qualità e prezzo.

I settori di applicazione

Recodi vanta know-how, tecnologie ed esperienza nella realizzazione di pavimentazioni polimeriche per tutti i settori dell'industria:

- ✓ Logistica e Gdo
- ✓ Alimentare
- ✓ Industria farmaceutica
- ✓ Flexible packaging
- ✓ Aeronautica e automotive
- ✓ Chimica
- ✓ Industria manifatturiera
- ✓ Elettronica
- ✓ Aree commerciali e comunità




Soluzioni specifiche
per ogni settore
produttivo
e **commerciale**

Soluzioni capaci di soddisfare

i più elevati standard

e di garantire un ottimo

rapporto qualità-prezzo

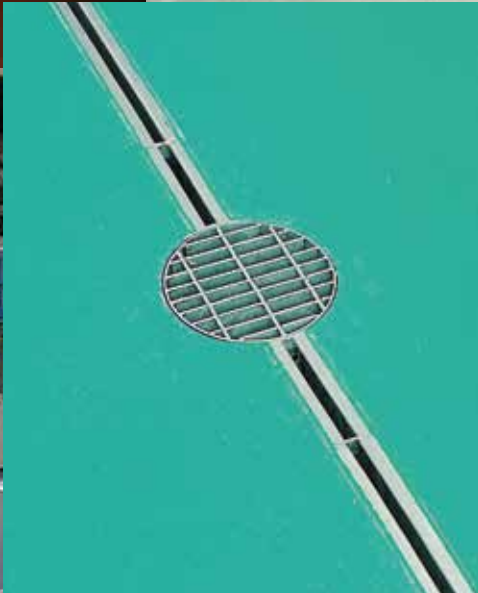

Perchè scegliere una pavimentazione in resina

Resistente all'abrasione

Resistente alla corrosione chimica

Sicura con sistemi antidrucciolo

Resistente agli urti

Lunga durata

Antistatica/Conduittiva

Resistente a shock termici

Facilmente pulibile

Impermeabile

Igienica

Minima manutenzione

Elastica




RECOSINT RV

Ottima resistenza all'abrasione abbinata a proprietà antiscivolo sono le caratteristiche dominanti delle pavimentazioni RECOSINT RV.

Studiate per essere estremamente flessibili nell'impiego su qualsiasi tipologia di ambiente, queste superfici sono resistenti anche alle aggressioni degli agenti chimici, offrono grande durata con diversi gradi di ruvidità.



- Resistenza a abrasione
- Resistenza a corrosione chimica
- Minima manutenzione

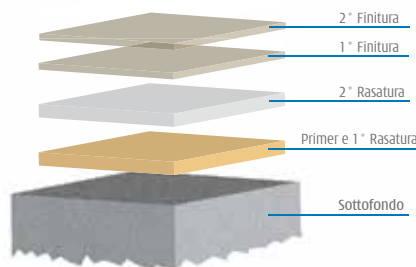

Rosso 3500*	Grigio traffico RAL 7042*	Grigio luce RAL 7035*
Marrone ocra RAL 8001*	Giallo sabbia RAL 1002*	Avorio RAL 1014*
Rosso ossido RAL 3009*	BLU LUCE RAL 5012*	BLU PASTELLO RAL 5024*
Verde smeraldo RAL 6001*	Verde pallido RAL 6021*	Verde biancastro RAL 6019*
Grigio polvere RAL 7037*	Grigio ghiaia RAL 7032*	Grigio agata 7038*

RECODI
I Pavimenti Industriali

Ideale per servizi mensa, manifatture leggere, aree comuni e centri sanitari

* I colori indicati sono utili come riferimento. Le condizioni operative, la superficie del fondo e le modalità d'installazione possono comportare alcune variazioni rispetto a quanto previsto dalle tabelle.




REPOX MALTA 4/6

Un'ottima resistenza agli urti, all'abrasione e alla corrosione chimica rendono eccezionali le prestazioni delle pavimentazioni REPOX MALTA, in particolare in ambienti a traffico intenso e aggressivi. Queste pavimentazioni garantiscono performance a lunga durata con una minima manutenzione. Si tratta di una soluzione di pavimentazione estremamente versatile, che trova ampio impiego su tutte le superfici industriali. Ottimi i risultati in condizioni altamente corrosive come nel caso dell'industria chimica o alimentare e in condizioni di ampio traffico giornaliero e notevole usura come nelle aree logistiche e di montaggio. Insomma, una vera e propria protezione totale per le vostre pavimentazioni.



- ____ Lunga durata
- ____ Resistenza a abrasione
- ____ Resistenza a urti
- ____ Resistenza a corrosione chimica
- ____ Minima manutenzione

Rosso 3500*	Grigio traffico RAL 7042*	Grigio luce RAL 7035*
Marrone ocra RAL 8001*	Giallo sabbia RAL 1002*	Avorio RAL 1014*
Rosso ossido RAL 3009*	BLU LUCE RAL 5012*	BLU PASTELLO RAL 5024*
Verde smeraldo RAL 6001*	Verde pallido RAL 6021*	Verde biancastro RAL 6019*
Grigio polvere RAL 7037*	Grigio ghiaia RAL 7032*	Grigio agata 7038*

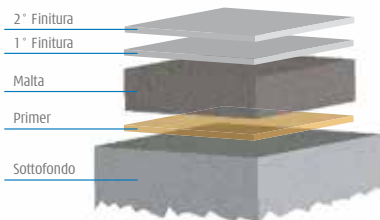

* I colori indicati sono utili come riferimento. Le condizioni operative, la superficie del fondo e le modalità d'installazione possono comportare alcune variazioni rispetto a quanto previsto dalle tabelle.



Ideale per ambienti
a traffico intenso
e aggressivi



Credits: BASF brochure Ucrete

Pavimenti in resina Ucrete di BASF

Recodi è un Applicatore Fiduciario Ucrete di BASF CC Italia. L'azienda si è guadagnata questa importante qualifica dimostrando così, ancora una volta, i suoi elevati standard lavorativi. Solo i migliori infatti diventano partner di Basf e possono offrire un sistema eccellente come quello di Ucrete.

La gamma di pavimenti industriali Ucrete si basa su specifiche resine poliuretatiche le cui prestazioni si sono guadagnate una reputazione senza pari nell'arco di quattro decenni di impiego nell'industria agroalimentare, farmaceutica, chimica ed elettronica in tutto il mondo.

Ucrete

- **Durevole:** eccellente resistenza agli urti e all'usura. Molte pavimentazioni in Ucrete realizzate 20 - 30 anni fa in ambienti aggressivi sono ancora in uso.
- **Applicazione e maturazione veloci:** perfino alle basse temperature. Può essere calpestate dopo solamente 5 ore alla temperatura di 10 °C, il che la rende ideale per i lavori di manutenzione.
- **Tollera l'umidità:** può essere stesa sul calcestruzzo di soli 7 giorni.
- **Resistente allo shock termico:** sopporta spandimenti di materiale fino alla temperatura di 150 °C.
- **Igiene:** il suo grado di pulizia è paragonabile allo standard dell'acciaio inossidabile, non favorisce la crescita biologica e contribuisce a mantenere gli elevati standard igienici.
- **Resistenza chimica:** dagli acidi forti agli alcali, ai grassi, gli oli e i solventi che possono degradare rapidamente altre tipologie di pavimentazione in resina.
- **Pulita e sicura:** per i vostri dipendenti, per i vostri prodotti e per l'ambiente. È certificata secondo il Gold standard dello Eurofins Indoor Air Comfort per le basse emissioni. Ucrete nel mondo viene posato solamente da Applicatori certificati BASF CC.



- Durevole
- Applicazione e maturazione veloci
- Tollera l'umidità
- Resistente allo shock termico
- Igiene
- Resistenza chimica
- Pulita e sicura



Ideale per industrie
agroalimentari,
farmaceutiche,
chimiche ed elettroniche

* I colori indicati sono utili come riferimento. Le condizioni operative, la superficie del fondo e le modalità d'installazione possono comportare alcune variazioni rispetto a quanto previsto dalle tabelle.



RECOSINT A2

Questa tipologia di pavimentazione vanta la capacità di combinare tutta la praticità di una facile installazione con la solidità di un rivestimento epossidico. Le caratteristiche di RECOSINT A2 sono: resistenza all'usura, agli agenti chimici, facilità di pulizia e massima igiene. Tutto questo su una superficie molto liscia. RECOSINT A2 è disponibile in due formulazioni: STD e ASC.

RECOSINT A2 STD

Formulazione per tutti gli usi per aree che richiedono una leggera superficie di attrito. Disponibile negli spessori di 1 e 2 mm o più secondo la tipologia del supporto. Ideale per le aree di assemblaggio, ricerca e sviluppo, manifattura leggera e per ambienti puliti/Sale bianche.

RECOSINT A2 ASC

Destinato a quelle aree che richiedono un rivestimento antistatico, dissipativo e conduttivo per rispondere ad ogni specifica resistenza elettrica. Si rivela la scelta ideale per le aziende elettroniche e aree di assemblaggio, stanze computer e centri di controllo.




Standard

Rosso 3500*	Grigio traffico RAL 7042*	Grigio luce RAL 7035*
Marrone ocra RAL 8001*	Giallo sabbia RAL 1002*	Averio RAL 1014*
Rosso ossido RAL 3009*	BLU LUCE RAL 5012*	BLU PASTELLO RAL 5024*
Verde smeraldo RAL 6001*	Verde pallido RAL 6021*	Verde biancastro RAL 6019*
Grigio polvere RAL 7037*	Grigio ghiaia RAL 7032*	Grigio agata 7038*

ASC

Grigio 300.10*	Verde 300.20*	Azzurro 300.30*

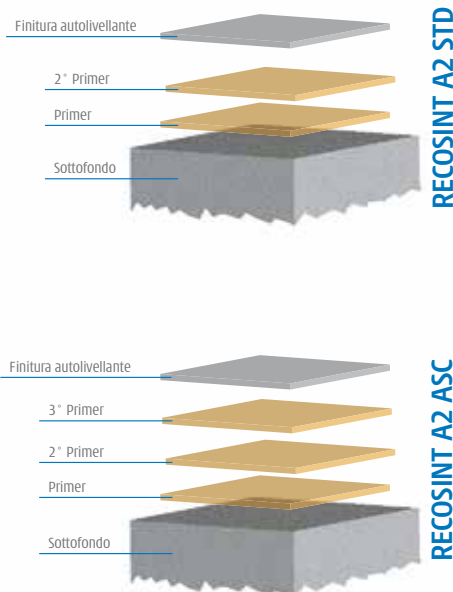

Resistenza a abrasione

Resistenza a corrosione chimica

Antistatico/conduttivo

Minima manutenzione

Superficie liscia


RECODI
 I Pavimenti Industriali

Ideale per aree commerciali, aziende elettroniche e aree d'imballaggio

* I colori indicati sono utili come riferimento. Le condizioni operative, la superficie del fondo e le modalità d'installazione possono comportare alcune variazioni rispetto a quanto previsto dalle tabelle.



REPOX MIX



Una soluzione in grado di coniugare due elementi fondamentali per le pavimentazioni di ultima generazione: ottime caratteristiche di resistenza abbinate a un valore decorativo eccellente. Infatti, REPOX MIX impiega aggregati di quarzo di varie colorazioni incorporati in una matrice epossidica più una mano di finitura poliuretana trasparenti che crea un effetto estetico di notevole impatto e gradevolezza. Inoltre, questi sistemi garantiscono tutto ciò che è necessario per un impiego industriale e commerciale: superfici resistenti all'usura, lisce e impermeabili.



Resistenza a abrasione

Rivestimento decorativo

Impermeabile

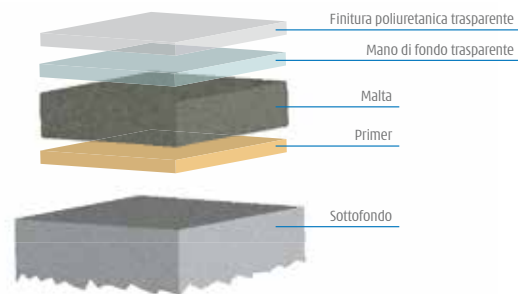

Blu cielo



Sale pepe



Verde erba



Sabbia




Ideale per l'industria farmaceutica, le aree commerciali e showroom

* I colori indicati sono utili come riferimento. Le condizioni operative, la superficie del fondo e le modalità d'installazione possono comportare alcune variazioni rispetto a quanto previsto dalle tabelle.



REMETIL

Rivestimento a base di resine metacriliche che induriscono a freddo e in breve tempo. L'area può essere utilizzata dopo sole 2-4 ore dalla stesura. Adatto alla riqualifica di pavimenti fessurati grazie a un modulo elastico più basso rispetto a quello del calcestruzzo.

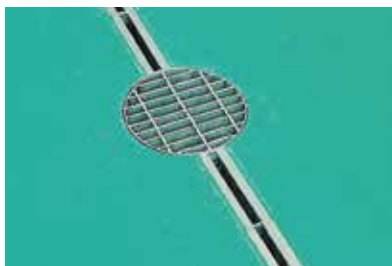

REMETIL DECOR

Rivestimento decorativo.

REMETIL AV3/5

Rivestimento autolivellante per magazzini a traffico intenso e pesante.


Utilizzabile dopo 2-4 ore

Rivestimento elastico

Resistenza a corrosione chimica

Igigienico

Rosso 3500*	Grigio traffico RAL 7042*	Grigio luce RAL 7035*
Marrone ocra RAL 8001*	Giallo sabbia RAL 1002*	Avorio RAL 1014*
Rosso ossido RAL 3009*	BLU LUCE RAL 5012*	BLU PASTELLO RAL 5024*
Verde smeraldo RAL 6001*	Verde pallido RAL 6021*	Verde biancastro RAL 6019*
Grigio polvere RAL 7037*	Grigio ghiaia RAL 7052*	Grigio agata 7038*

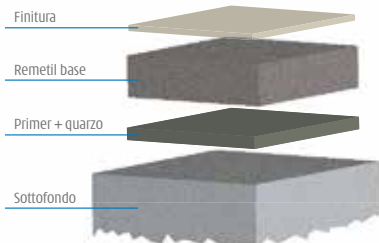

Avorio 16	Verde 22	Blu 11	Grigio chiaro 26
Ocra 30	Rosso 08	Grigio scuro 02	Siena 32

* I colori indicati sono utili come riferimento. Le condizioni operative, la superficie del fondo e le modalità d'installazione possono comportare alcune variazioni rispetto a quanto previsto dalle tabelle.


RECODI
 I Pavimenti Industriali

Industria chimica,
magazzini e officine
meccaniche



RECOSTORE

Rivestimento a spessore 3 mm a base di emulsioni poliacriliche modificate con silicati. Realizzazione di pavimenti e rivestimenti architettonici con effetto spatolato o nuvolato.





Resistenza a abrasione

Resistenza a urti

Lunga durata

Rivestimento architettonico

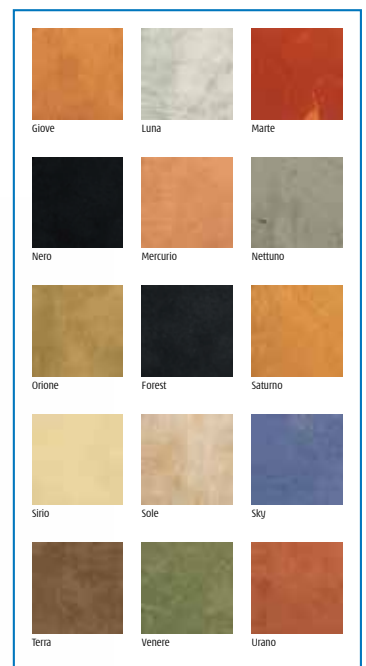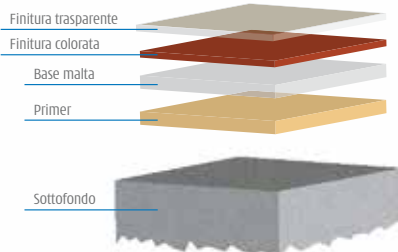

RECODI
I Pavimenti Industriali



Ideale per
showroom, alberghi
appartamenti, uffici

* I colori indicati sono utili come riferimento. Le condizioni operative, la superficie del fondo e le modalità d'installazione possono comportare alcune variazioni rispetto a quanto previsto dalle tabelle



REWALL

È un prodotto appositamente formulato per il rivestimento continuo di pareti e formazione di zoccolature in ambienti con esigenze spiccate di igienicità e pulizia. Viene impiegato in particolare per l'industria alimentare, farmaceutica, centri sportivi, cucine, mense, cantine, celle frigorifere, lavanderie, tintorie, cartiere, ospedali, bagni pubblici, scuole, cinema, industria della macellazione, caseifici. Rewall è un rivestimento protettivo vetrificante che fornisce alla superficie un aspetto setoso e opaco.

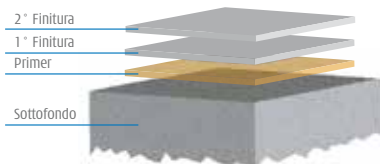

Estrema facilità di applicazione

Buona resistenza chimica

Ottima adesione al sottofondo

Lunga durata nel tempo

Facilità di pulizia e decontaminazione



Aree lavorazione
carni e verdure,
sale di imbottigliamento
acque minerali

* I colori indicati sono utili come riferimento. Le condizioni operative, la superficie del fondo e le modalità d'installazione possono comportare alcune variazioni rispetto a quanto previsto dalle tabelle.



SEGNALETICA ORIZZONTALE

Recodi non si limita alla stesura della pavimentazione industriale. Secondo richiesta offre un servizio di studio e realizzazione della segnaletica orizzontale. Perché un rivestimento deve essere funzionale: dagli attraversamenti pedonali all'indicazione della direzione fino alle corsie, con Recodi in azienda non ci saranno problemi di "traffico".



Corsie di transito

Delimitazione aree


Attraversamenti pedonali

Frecce direzione







DETTAGLI TECNICI

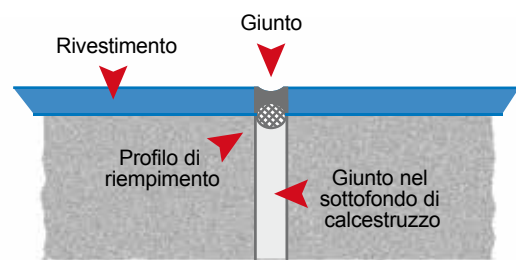


Giunto di contrazione o di costruzione

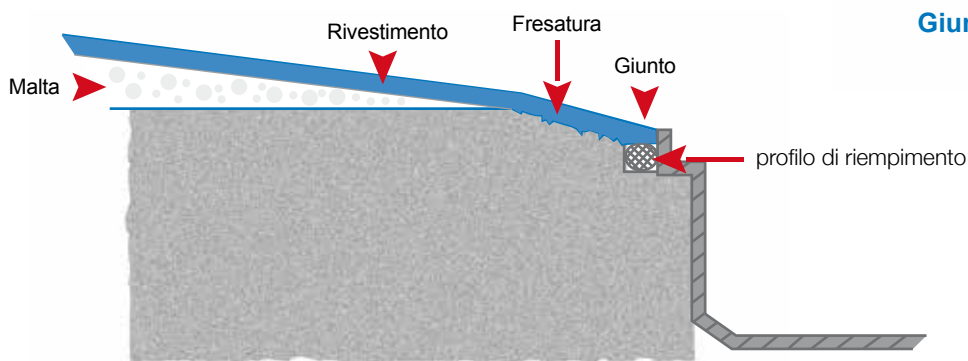

Canalina prefabbricata

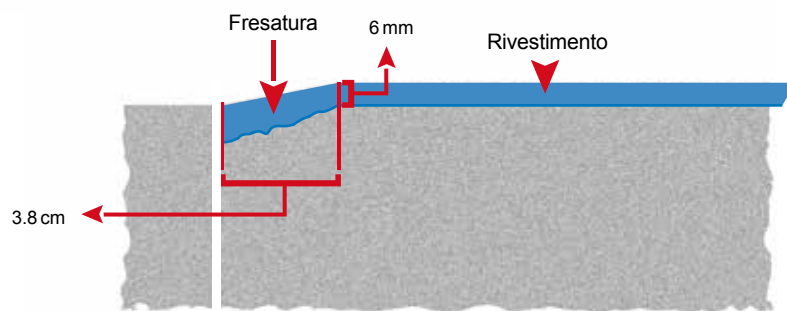

Punto di delimitazione di un pavimento in resina

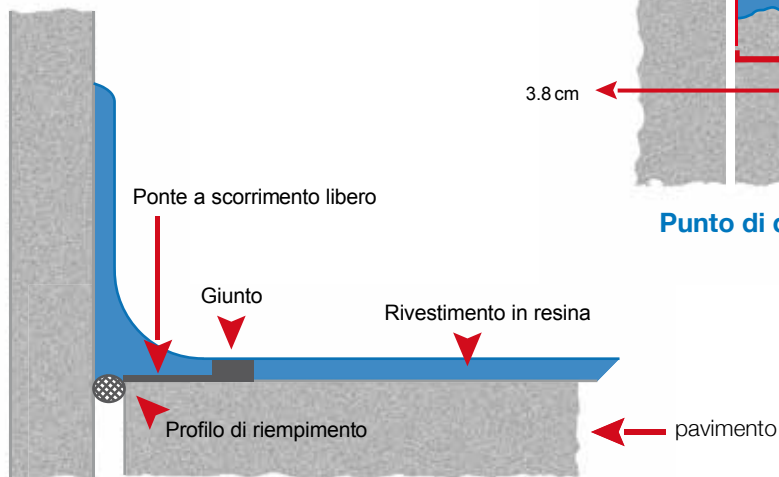

Guscia standard pavimento / parete esterna



Recodi - I Pavimenti Industriali
via Enrico Fermi, 12 | 24050 Palosco BG
Tel.: +39 035 845495 | Fax: +39 035 846611
www.recodi.it - info@recodi.it



Applicatore Fiduciario Ucrete di



17842/A/0001/US/It